




DOBLE NERVIO


ANCHO DE LABOR CONSTANTE

CULTIVADORAS 1512 & 1513

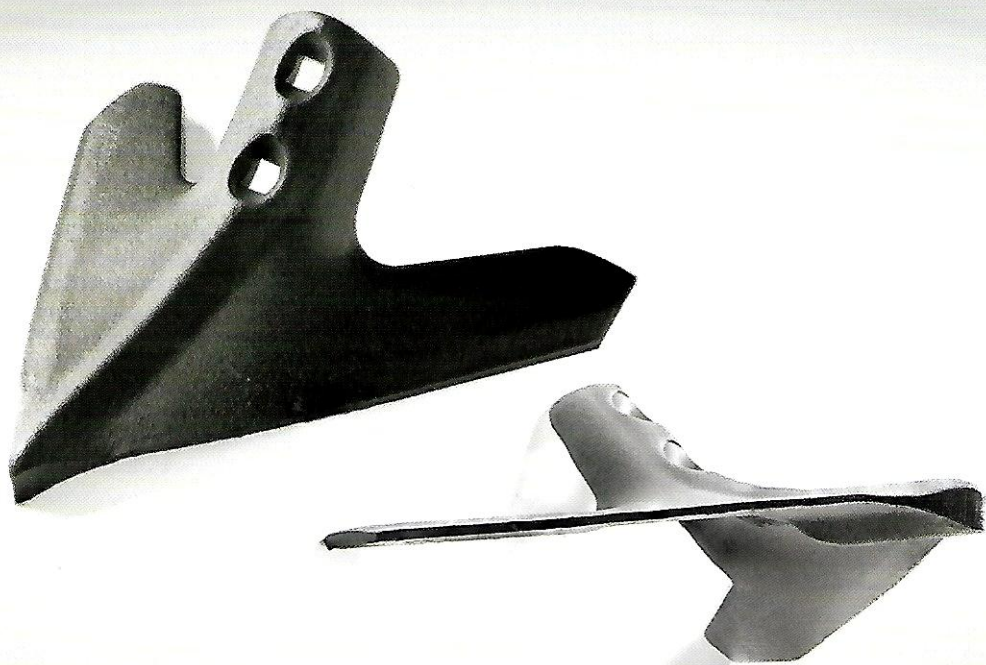


Ground excellence worldwide

BELLOTA

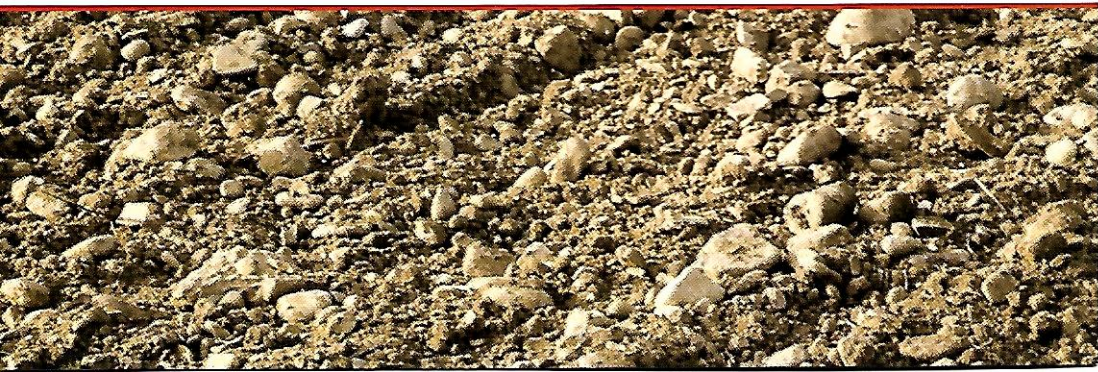


ANCHO DE LABOR CONSTANTE

El nuevo diseño de las alas de la cultivadora lo hace único dado que a medida que la pieza se desgasta, el ancho de labor se mantiene constante. Con más de 40mm de ancho del ala y el nuevo diseño, se garantiza que a medida que se vaya desgastando la pieza, la cultivadora siempre trabaje al mismo ancho de labor (270 mm), obteniendo así un trabajo homogéneo y constante.

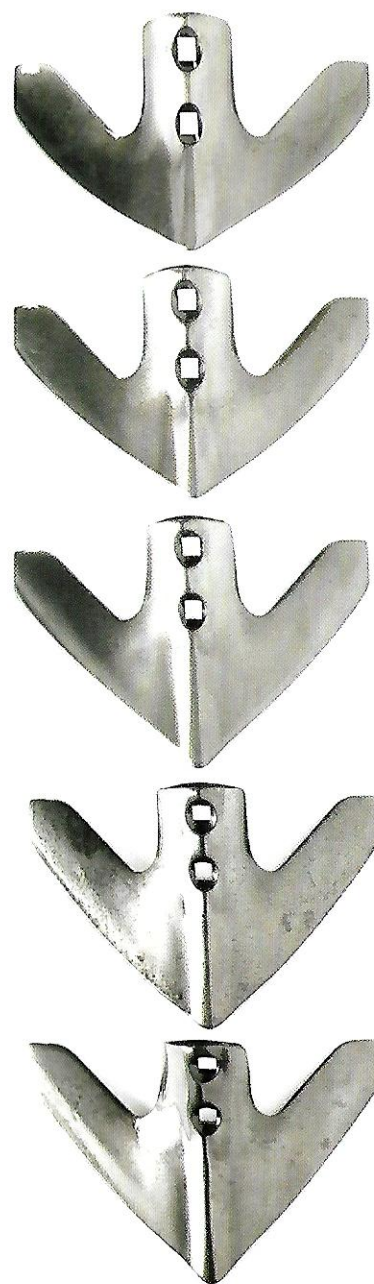


NUEVO

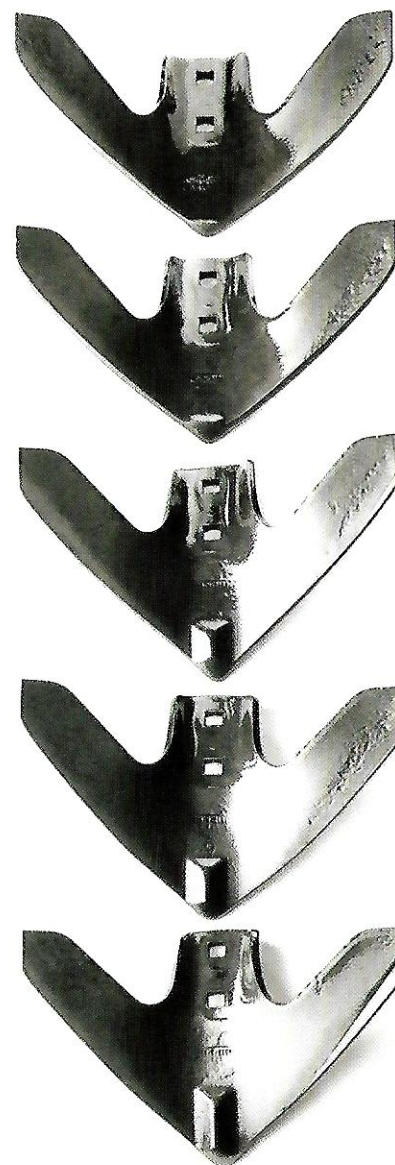


DOBLE NERVIO

La punta de la cultivadora es muy importante para garantizar el ángulo de trabajo, dado que es la primera zona que se desgasta. Para hacerlo más resistente, esta cultivadora está forjada con nervio superior e inferior. Así se consigue que en la zona más crítica de la cultivadora la punta tenga más de 20 mm de espesor.

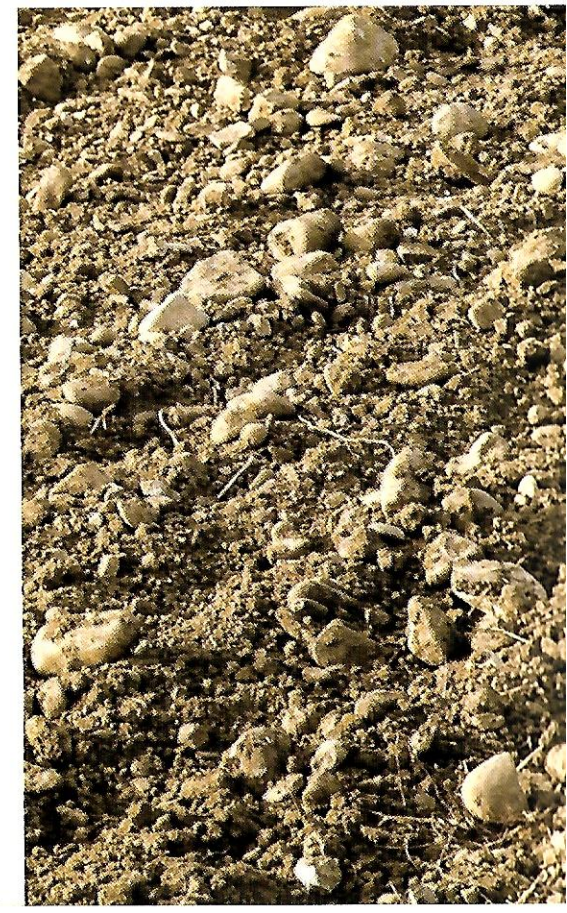

Con un nervio:

Modelo	Ancho de labor	Espesor	Pallet
1512-A CN CG	47°	6,5	500
1513-A CN CG	35.5°	6	500
1513-A CN 8 CG	35.5°	8	500



1512-A CN

1513-A CN

Con dos nervios:

Modelo	Ancho de labor	Espesor	Pallet
1512-A C2N CG	47°	7	500
1513-A C2N CG	35.5°	7	500



1512-A C2N

1513-A C2N

Ancho de labor: 270mm

Tipo de tornillo:

Cabeza avellanada y cuello cuadrado. (1199A M12)



Ground excellence worldwide

BELLOTA



joining brands, sharing knowledge

AGRSOLUTIONS

www.bellotaagrisolutions.com
Urola, 10 - 20230 Legazpi - Guipúzcoa (Spain)
T: +34 943739000 - F: +34 943733527
marketing@bellotaagrisolutions.com

